



Construction Materials, Laboratory Equipment, Pipes and Pipes Fittings

HỒ SƠ NĂNG LỰC QUALIFICATION DOCUMENT

**VẬT LIỆU
XÂY DỰNG**

**ỐNG
PHỤ KIỆN
ĐƯỜNG ỐNG**

**THIẾT BỊ
PHÒNG LAS
XÂY DỰNG**

**ỐNG &
PHỤ TÙNG BƠM
BÊ TÔNG**





Construction Materials, Laboratory Equipment, Pipes and Pipes Fittings

DANH MỤC HỒ SƠ NĂNG LỰC

Contains of Qualification document

Thông tin chung

Thư ngỏ.....

Thông tin sản phẩm

Danh sách các hợp đồng thực hiện





Construction Materials, Laboratory Equipment, Pipes and Pipes Fittings

THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty:	CÔNG TY TNHH CCA
Tên tiếng anh:	CCA COMANY LIMITED
Tên viết tắt:	CCA CO.LTD
Ngày thành lập:	24/11/2020
Trụ sở:	27/2 Đường số 10, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Đại diện pháp luật:	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Điện thoại:	0909 299 648
Website:	ccasupplier.com phukiengiaphat.vn
Email:	taxcca.ltd@gmail.com
Mã số thuế:	<u>0316606830</u>
Số tài khoản:	<u>03166668888 - Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong Q9 - Hcm</u>





Lời đầu tiên **CÔNG TY TNHH CCA** xin gửi đến quý khách hàng, lời chúc sức khỏe, chúc quý khách hàng ngày càng gặt hái được nhiều thành công và phát triển bền vững theo năm tháng.

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển từ cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ đến cuối năm 2019 **CÔNG TY TNHH CCA** được thành lập với đội ngũ kỹ sư, nhân viên giàu kinh nghiệm, sáng tạo, năng động không ngừng phấn đấu trong công việc sẵn sàng làm hài lòng mọi yêu cầu của quý khách hàng.

CCA luôn hướng tới phương châm “ **Khách hàng là trọng tâm** ” “ **Uy tín là hàng đầu** ”. Chúng tôi hiểu rằng sự hợp tác của quý khách hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng tới sự phát triển và thành công của công ty chúng tôi. Mục tiêu của CCA là nỗ lực hết mình xây dựng một thương hiệu uy tín hàng đầu, một địa chỉ đáng tin cậy của mọi công trình và quý khách hàng.

Công Ty TNHH CCA cam kết đem lại những sản phẩm giá trị đạt chất lượng hiệu quả cao cho quý khách hàng lựa chọn, tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có xuất xứ nguồn gốc chính hãng, đầy đủ CO, CQ bảo hành lâu dài mang lại cho quý khách hàng sự an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như sự hài lòng về dịch vụ bảo hành sau bán hàng.

CCA chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác của quý khách hàng trong thời gian qua! Chúng tôi luôn mong muốn và vinh dự cùng quý khách hàng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài bền vững nhất.

Xin trân trọng cảm ơn ./.




VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Construction Materials

THÉP ỐNG



THÉP GÂN

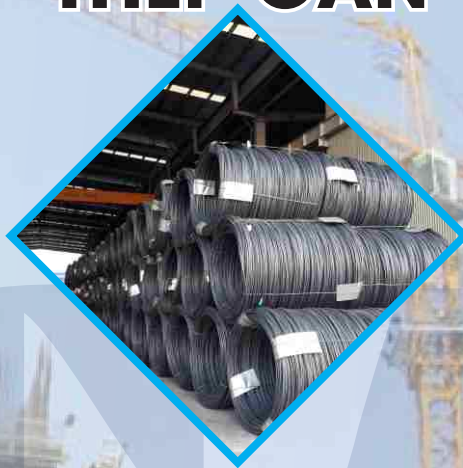

THÉP HÌNH



THÉP HỘP



ĐÁ



XI MĂNG



PHỤ KIỆN ÁP LỰC

Pressure Accessories

PHỤ KIỆN ÁP LỰC REN NPT

Vật liệu: Thép ASTM A105, Inox 304, 316

Tiêu chuẩn: ASME B16.11

Kích thước: 3/8" - 4" (DN15 - DN100)

Kiểu kết nối: Ren NPT

Áp lực: 2000#, 3000#, 6000#, 9000#

Nhà sản xuất: Taiwan, Korea

PHỤ KIỆN ÁP LỰC HÀN

Vật liệu: Thép A105

Áp lực: 1500PSI - 3000PSI

Kích cỡ: 1/2" - 3" (DN15 - DN80)

Xuất xứ: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, G7
và Việt Nam gia công...

PHỤ KIỆN ÁP LỰC ĐÚC

Sản phẩm được đúc nóng bằng thép
bên ngoài phủ sơn đen

Tiêu chuẩn: ASTM- A234

Kích cỡ: 1/2" - 30" (DN 15- DN 1000)

Áp lực: 40kg/cm²



VAN CÔNG NGHIỆP

Valve Industrial

VAN CẦU

Vật liệu: Thép WCB, Gang, Inox 304, 316

Tiêu chuẩn: DIN, JIS, ANSI

Kích thước: 3/8" - 4" (DN15 - DN100)

Kiểu kết nối: Lắp bích

Áp lực làm việc: 10/16/25/40 bar

Nhiệt độ: Max 350 độ C

Xuất xứ: Đức, Ý, Japan, Korea, Đài Loan

VAN CỔNG

Vật liệu: Thép WCB, Gang, Inox 304, 316

Size: DN50 - DN 600A

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích

Áp lực làm việc: ~16bar

Nhiệt độ: Max 120 độ C

Xuất xứ: Đức, Malaysia, Japan, Korea,
Đài Loan, Việt Nam

VAN BƯỚM

Vật liệu: Thép WCB, Gang, Inox 304, 316

Size: DN50 - DN2000

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25), ASME B16.42
(ANSI 150LB), JIS (10K/16K)

Kiểu kết nối: Lắp bích

Áp lực: ~16bar

Nhiệt độ: Max 300 độ C

Xuất xứ: Đức, Malaysia, Japan, Korea,
Đài Loan, Việt Nam



VAN CÔNG NGHIỆP

Valve Industrial

VAN 1 CHIỀU



Vật liệu: Gang, Inox, Đồng, Nhựa

Size: DN50 - DN600

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích, Ren, Rắc co

Áp lực làm việc: 10/16/25/40 bar

Nhiệt độ: Max 250 độ C

Xuất Xứ: Ý, Japan, Korea, Đài Loan, Việt Nam

VAN GIẢM ÁP



Vật liệu: Thép WCB, Gang, Inox, Đồng

Size: DN15 - DN 200

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích, Lắp ren

Áp lực làm việc: ~16bar

Nhiệt độ: Max 180 độ C

Xuất xứ: Đức, Malaysia, Japan, Korea,
Đài Loan, Việt Nam

VAN LỌC



Vật liệu: Thép WCB, Gang, Inox, Đồng, Nhựa

Size: DN50 - DN600

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K)

Kiểu kết nối: Lắp bích

Áp lực làm việc: ~16bar

Nhiệt độ: Max 300 độ C

Xuất xứ: Đức, Malaysia, Japan, Korea,
Đài Loan, Việt Nam



VAN CÔNG NGHIỆP

Valve Industrial

VAN BÚA NƯỚC

Vật liệu: Gang, Inox, Đồng

Size: DN15 - DN200

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích, Ren

Áp lực: 10/16/25/40 bar

Nhiệt độ: Max 250 độ C

Xuất xứ: Ý, Japan, Korea, Đài Loan, Việt Nam



VAN XẢ KHÍ

Vật liệu: Thép WCB, Gang, Inox, Đồng

Size: DN15 - DN 200

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích, Lắp ren

Áp lực: ~16bar

Nhiệt độ: Max 180 độ C

Xuất: Đức, Korea, Đài Loan, Việt Nam



VAN CẦU

Vật liệu: Gang, Inox, Đồng

Size: DN50 - DN100

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K)

Kiểu kết nối: Lắp bích

Áp lực: Pn10, PN16, PN25,PN40

Nhiệt độ: Max 400 độ C

Xuất xứ: Đức, Malaysia, Japan, Korea,
Đài Loan, Việt Nam



VAN CÔNG NGHIỆP

Valve Industrial

VAN BI

Vật liệu: Gang, Inox, Đồng

Size: DN15 - DN200

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích, Ren

Áp lực: 10/16/25/40 bar

Nhiệt độ: Max 250 độ C

Xuất xứ: Ý, Japan, Korea, Đài Loan, Việt Nam



VAN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN

Vật liệu: Gang, Inox, Đồng, Nhựa

Size: DN40 - DN1000

Tiêu chuẩn: DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích, Ren

Áp lực: 10/16/25 bar

Nhiệt độ: Max 400 độ C

Xuất xứ: Ý, Japan, Korea, Đài Loan, Việt Nam



VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Vật liệu: Gang, Inox, Đồng, Nhựa

Size: DN15 - DN300

Tiêu chuẩn: BS/DIN (PN10/16/20/25),
ASME B16.42(ANSI 150LB), JIS (10K/16K/20K)

Kiểu kết nối: Lắp bích, Water kẹp

Áp lực: 16//30 bar

Nhiệt độ: Max 500 độ C

Xuất xứ: Malaysia, Korea, Đài Loan



ỐNG & PHỤ KIỆN NỐI ỐNG BƠM BÊ TÔNG

CONCRETE PUMP PIPE AND ACCESSORIES

ỐNG BƠM



KHOÁ NỐI ỐNG



CO BƠM



PHỤ TÙNG KHÁC



09 34 70 75 83



27/2 Đường số 10, KP1, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM



ccasupplier.com

phukiengiaphat.vn

THIẾT BỊ NỐI NHANH

Quick Connect Device

KHỚP NỐI MỀM



Vật liệu: Gang, Inox

Size: DN15 - DN200

Tiêu chuẩn: BS/DIN, JIS

Kiểu kết nối: Lắp bích, Ren, Rắc co

Áp lực: 10/16 bar

Nhiệt độ: Max 100 độ C

Xuất xứ: China, Malaysia, Việt Nam

Chiều dài: 10 - 200cm

hoặc gia công theo yêu cầu

KHỚP NỐI CAMLOCK



Chất liệu: SUS201, SUS304/SUS316

Tiêu chuẩn: JIS

Áp lực: PN16/25/40

Nhiệt độ: ~ 180độC

Kích cỡ: DN15-DN100 (21mm- 114mm)

Kiểu kết nối: A, B, C, D, E, F, DC, DP

Sử dụng: Khí nén, Hơi, Nước,

Xăng dầu, Hóa chất

Xuất xứ: Taiwan, Việt Nam

CÙM KHỚP NỐI RĂNG ỐNG



Chất liệu: Thép, Gang, Inox

Tiêu chuẩn: JIS

Áp lực: 300psi - 500psi

Nhiệt độ: ~ 180độC

Kích cỡ: DN25 - DN400 " (1- 14")

Sử dụng: Pccc, Ống bơm bê tông tươi

Xuất xứ: Taiwan, Việt Nam, Hàn Quốc

MẶT BÍCH

Flange

MẶT BÍCH THÉP

Kích thước: D15, D1000

Tiêu chuẩn: BS, JIS, DIN, ANSI

Quy cách: Bích thép mù, bích thép rỗng, bích cổ cao

Chủng loại: Bích thép đen, bích thép mạ kẽm

Dạng bề mặt: mặt phẳng, mặt lồi

Áp lực: PN10, PN16, 10K, 16K, #150, #300, #400

Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản



MẶT BÍCH INOX

Kích thước: DN15 - DN1200

Chất liệu: 304, 316, 201

Quy cách: Bích mù, bích rỗng, bích hàn lồng

Áp lực làm việc: PN16, Pn16, 10k, 16k, #150, #300

Độ dày: ~3mm ~ 25mm

Nhiệt độ: ~ 180 độ C

Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam



RỌ BƠM

Strainer

Rọ Bơm Gang

Kích thước: DN40 - DN400

Chất liệu: Gang

Tiêu chuẩn: Jis, Bs

Áp lực làm việc: Pn10 ,PN16, PN25

Độ dày: ~3mm ~ 25mm

Nhiệt độ: -10 ~ 180 độ C

Xuất xứ : Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia



Rọ Bơm Inox

Kích thước: DN25 - DN500

Chất liệu: 304, 316, 201

Kiểu kết nối: Ren, Bích

Áp lực: PN10 - PN16

Nhiệt độ: -10 ~ 180 độ C

Xuất xứ : Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản



VAN & PHỤ KIỆN NHỰA

Plastic Accessories

VAN NHỰA

Kích thước: DN15 - Dn100

Tiêu chuẩn: ANSI, DIN, JIS

Chất liệu: Upvc, Pvc, Ppr

Áp suất: 150PSI

Nhiệt độ: 0 ~80 độ C

Kết nối: Socket, Ren (NPT, PT, BSPF), Hàn

Ứng dụng: nước, Dầu, khí, Gas...

Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam

MẶT BÍCH NHỰA

Kích thước: DN10 - DN800

Chất liệu: Upvc, Pvc, Ppr

Kiểu mặt bích: tâm rỗng, mù, có gờ, cổ cao

Áp lực làm việc: Pn10 - PN60

Nhiệt độ làm việc: ~80 độ C

Ứng dụng: nước, Dầu, khí, Gas...

Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam

RỌ BƠM NHỰA

Kích thước: DN10 - DN800

Kiểu kết nối: Ren, Bích, hàn

Chất liệu: Upvc, Pvc, Ppr

Áp lực: PN10 - PN16

Nhiệt độ: Max ~80 độ C

Ứng dụng: nước, Dầu, khí, Gas...

Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam

PHỤ KIỆN NHỰA

Kích thước: DN10 - Dn800

Kiểu kết nối: Ren, Rắc co, hàn

Chất liệu: Upvc, Pvc, Ppr

Áp lực làm việc: Pn10 - PN60

Nhiệt độ làm việc: ~80 độ C

Ứng dụng: nước, Dầu, khí, Gas...

Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam



THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Laboratory Equipment



BỘ NHÓT KẾ VEPE

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 3107-1993

Ứng dụng: Xác định độ cứng Vebe của hỗn hợp bê tông theo tiêu chuẩn.

Kích thước: 400 x 280 x 720mm

Khối lượng thiết bị: 60kg

Điện áp nguồn: 220-240V, 50-60Hz, 1 pha

Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam



KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG

Size: D150xH300mm, 150x150x600mm

150x150x150mm,

Chất liệu: Nhựa, Gang, Thép

Kiểu: Hình lập phương, hình trụ, thử thấm, mẫu vữa thử uống, lập phương kép 3

Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam



SÀN RÂY CỐT LIỆU

Vật liệu: Inox, Đồng thau

Kích thước lỗ rây: Lỗ 4.75mm, 2.26mm, 1.70mm

Đường kính sàng rây: 200mm, 300mm

Ứng dụng: Dùng nhiều trong phòng thí nghiệm, phòng las XD

Xuất xứ: Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam



BỘ CÔN THỬ ĐỘ SỤT BÊ TÔNG

Chất liệu: bằng Inox

Kích thước: 100 x 200 x 300 mm

Ứng dụng: dùng để thí nghiệm, kiểm tra độ sụt của vữa bê tông xi măng xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

